

Slakken weren


Slakken kunnen veel schade aanrichten in de moestuin. Een natuurlijke en effectieve manier om ze te weren, is met een eenvoudig stroomcircuit: "slakkenschrikdraad". Slakken zijn zeer gevoelig voor elektriciteit – een kleine spanning houdt ze al tegen.

1. Slakkenschrikdraad

Doel: voorkomen dat slakken in je (verhoogde) kweekbakken kruipen.

Benodigdheden:

- 9 Volt batterij
- Aansluitkapje voor 9V batterij
- Lasblokjes
- Dun koperdraad óf 1,5 mm² installatiedraad (gestript)
- Bindbuis of isolatietape
- Niettang
- Optioneel: klein doosje voor batterij (regenbescherming)

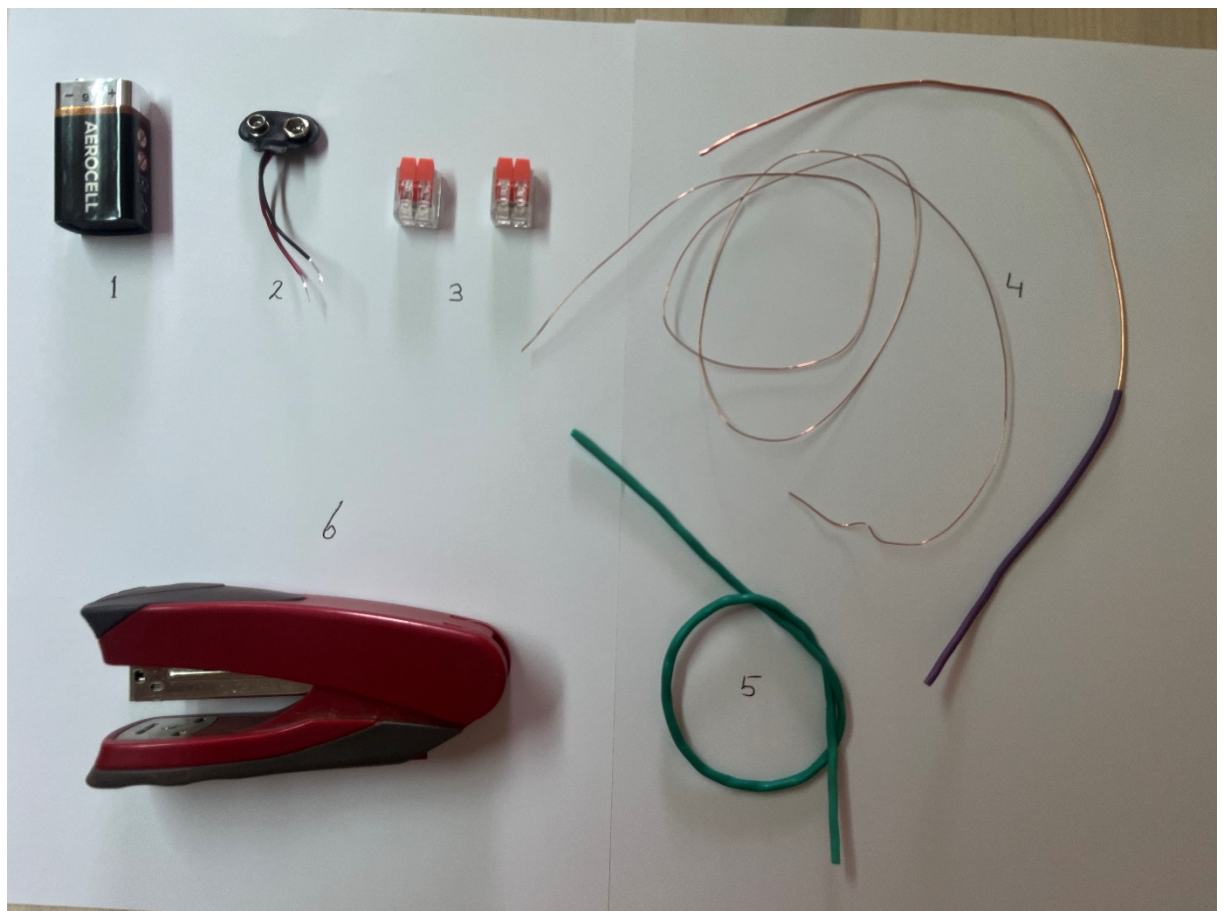

2. Installatiestappen:

1. Plaatsing draden
 - o Bevestig twee parallelle draden rondom de kweekbak, met een afstand van 1,5 tot 2 cm tussen de draden.
 - o Gebruik een nieltang om de draden vast te zetten.
2. Aansluiten
 - o Verbind draad 1 met de plus (+) van de batterij.
 - o Verbind draad 2 met de min (-) van de batterij.
3. Isolatie
 - o Waar de draden elkaar kruisen, gebruik je bindbuis of isolatietape om kortsluiting te voorkomen.
4. Behuizing
 - o Plaats de batterij + aansluitkapje in een waterdicht doosje ter bescherming tegen regen.
5. Controle
 - o Gebruik eventueel een multimeter om te testen of er 9 Volt spanning tussen de draden staat.

Let op:

- Overhangende planten kunnen als brug fungeren – snoei regelmatig.
- Zorg voor goede isolatie op kruispunten van draden.
- Houd de batterij droog voor een langere levensduur.

Resultaat

- Slakken die beide draden aanraken, krijgen een kleine schok.
- Ze trekken zich terug of overlijden.
- Eén 9V batterij gaat doorgaans een heel groeiseizoen mee.

Tip:

Combineer slakkenschrikdraad met verhoogde bakken voor het beste resultaat: ergonomisch én slakvrij tuinieren!

